

Célula de carga DIGITAL a compresión

DIGITAL Compression load cell

Capteur NUMÉRIQUE à compression

Totalmente en acero inoxidable

Fully stainless steel

Totalement acier inoxydable

Totalmente soldada.

Estanqueidad IP-69K (EN DIN40050-9)

Fully welded. Protected against humidity IP-69K (DIN40050-9)

Totalement soudée. Etanchéité IP-69K (DIN40050-9)

Ajuste de ángulos por software

Software corner adjustment

Ajustement d'angles par logiciel

Sistema calibrado de fábrica, conectar y pesar

Plug & Weigh System, calibrated from factory

Système d'étalonnage de l'usine, brancher et peser

Incorpora descargadores de gas para protección descargas atmosféricas

With gas dischargeers to protect against atmospheric discharges

Incorpore des déchargeurs de gaz pour protection contre les

décharges atmosphériques

Disponible cable metálico antirroedores

Available cable with metallic cover

Câble métallique anti rongeurs disponible

Características técnicas y metrológicas

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Clase de precisión

Accuracy class

C6

Classe de précision

Tensión de alimentación

Excitation Voltage

8÷15 V

Tension d'alimentation

Consumo de corriente

Current consumption

35 mA

Consommation électrique

Velocidad de transmisión

Transmission speed

100 kHz (Max)

Vitesse de transmission

Conversiones por segundo

Conversions per second

40 s-1

Conversions par seconde

Resolución interna

Internal Resolution

24 bits

Résolution interne

Margen de temperatura compensado

Temperature Compensation

-10° C / +40° C

Compensation de température

Límites de temperatura

Temperature limits

-40° C / +80° C

Limites de température

Resistencia de aislamiento


Insulation resistance

> 5000 MΩ

Résistance d'isolement




165mm (±2mm)

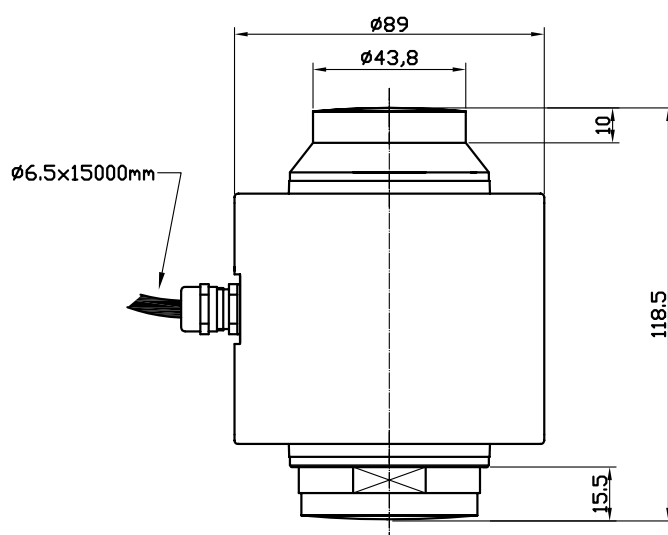

Conexión de Connections Connexions

Sense optional
Optional Sense
Sense optionnel

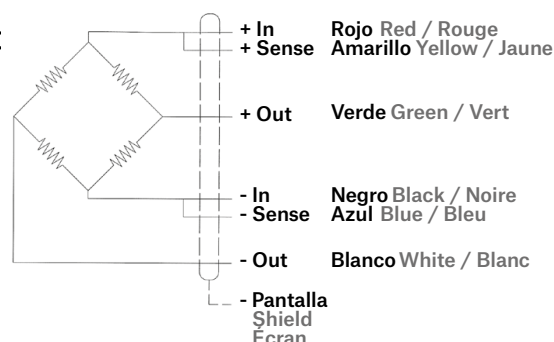

Europe Weigh
Trading (M) Sdn. Bhd.

WE BRING EUROPE ACCURACY