Caja Suma de Aluminio

Aluminium Junction Box | Boîte de jonction de aluminium

Certificado CE
LOM 12ATEX2029 X

Certificate
LOM 07ATEX2006

Características técnicas generales

General technical data
Caractéristiques techniques générales

Cajas suma analógicas y digitales de 4 hasta 16 células
Analogue and digital Junction boxes from 4 up to 16 load cells
Boîte jonction analogique et numérique de 4 à 16 capteurs


Incorporan descargadores de gas para protección contra las descargas atmosféricas
With gas dischargers to protect against atmospheric discharges
Il incorpore des déchargeurs à gaz pour la protection contre les décharges atmosphériques

Toma de tierra exterior
External ground power outlet
Échouage extérieur

Características caja suma analógica

Analogue junction box technical data
Caractéristiques boîte jonction analogique

Posibilidad de conexión directa sin potenciómetro (Autocalibración)
Possibility of direct connection without potentiometer (Autocalibration)
Possibilité de connexion directe sans potentiomètre (Autocalibrage)

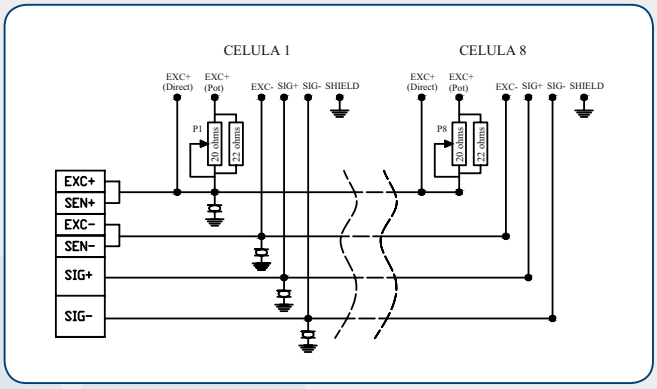


Características caja suma digital

Digital junction box technical data
Caractéristiques boîte jonction numérique

Interruptor ON/OFF individual para cada célula
Individual switch ON/OFF for each load cell
Interrupteur ON/OFF individuel pour chaque capteur

Fusibles térmicos rearmables
Rearmable thermal fuses
Fusibles thermiques réarmables

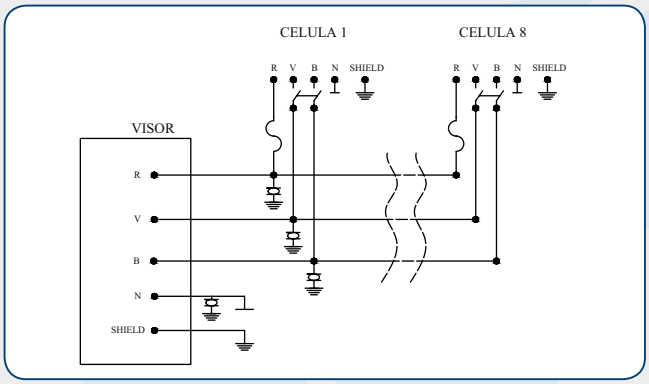


Aluminio *Aluminium | Aluminium*

WAZAN.PK
WEIGHING DELIVERED WITH PRECISION



IP-67 (EN 60529)

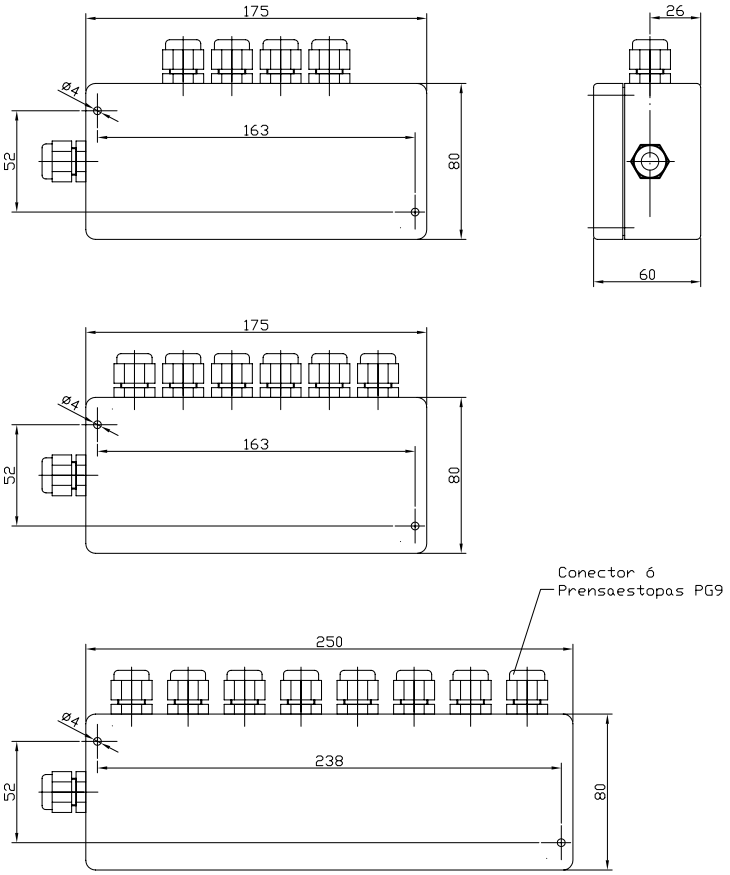

Disponible en versión ATEX
Available in ATEX version
Disponible version ATEX

Marcado ATEX Cajas Suma
Marks for ATEX Junction Boxes
Marquage ATEX Boîtes de Jonction

Ex II1GD Ex ia IIIC 85°C Da // Ex ia IIC T4..T6 Ga

SENSOCAR Tel: (+34) 93 780 44 99 | Fax: (+34) 93 780 39 72 | comercial@sensocar.com | www.sensocar.com